
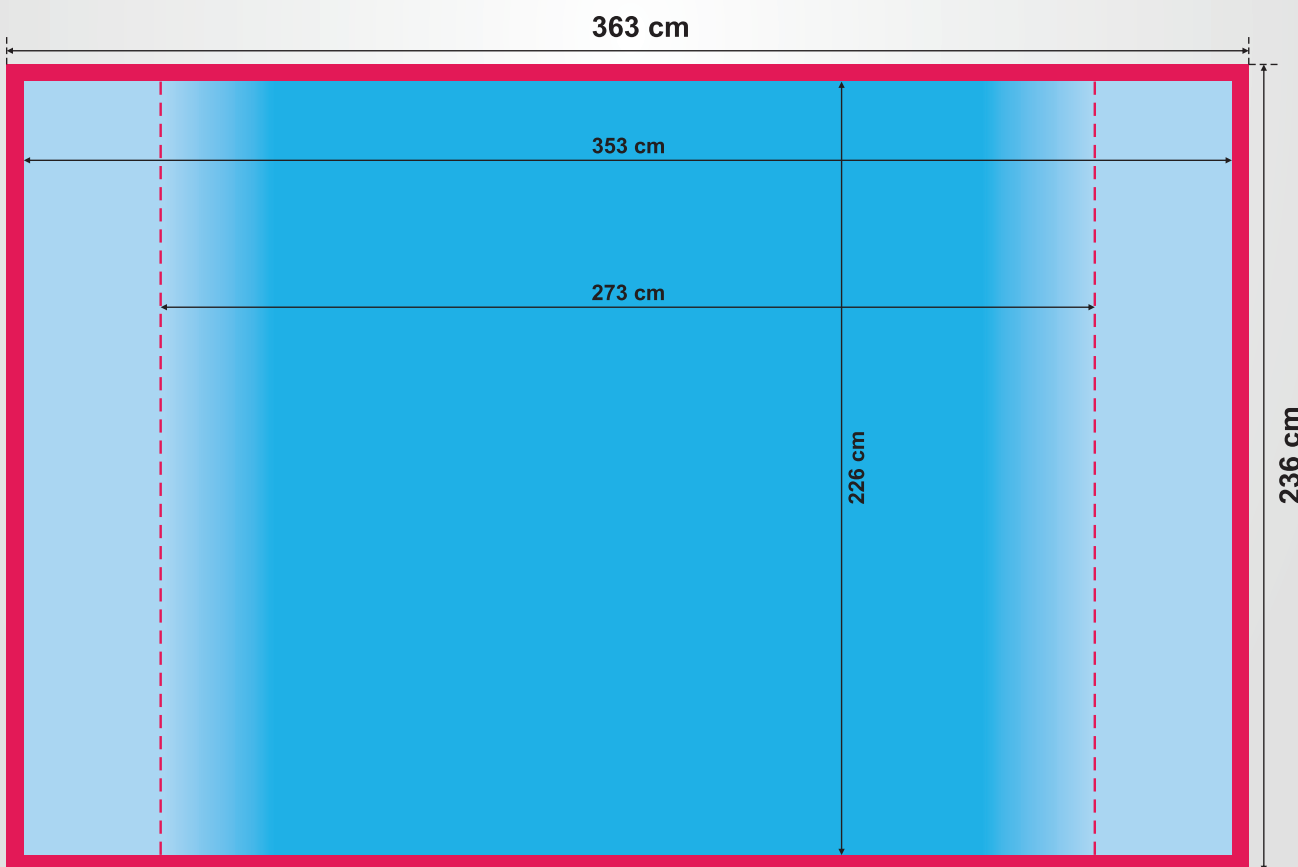


GUIDELINE TIL OPSÆTNING AF CURVED POP UP VÆG

Filen skal afleveres som en trykklar PDF fil i CMYK med skæremærker og 20 mm beskæring,

Printet bukkes rundt, som vist med de stiplede streger på illustrationen. Placer derfor vigtigt grafik indenfor området på 273x226 cm.

- Filen afleveres i 363x236 cm
- Filen afleveres i CMYK
- Filen afleveres som PDF i 100%
- Opløsning på min. 250 DPI
- Ingen RGB eller pantone farver
- Alt tekst er outlined

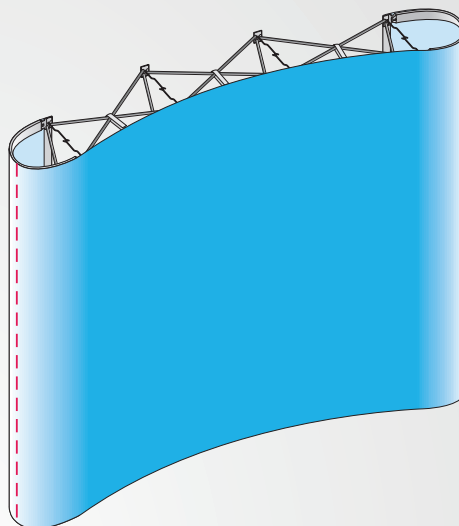

Fronten Buede sider Bagsiden Overlapping