


GUIDELINE TIL OPSÆTNING AF EXPAND MEDIASCREEN 1

Filen skal afleveres som en trykklar PDF fil i CMYK med skæremærker og 20 mm beskæring.

De nederst 2,5 cm går til oprulning i kassetten, så vær opmærksom på ikke at placér vigtig information der.

Ønskes der en dyb sort farve, så brug CMYK værdien 80, 70, 80, 100.

- **Filen afleveres i CMYK**
- **Filen afleveres som PDF i 100%**
- **Opløsning på min. 250 DPI**
- **Ingen RGB eller pantone farver**
- **Alt tekst er outlined**

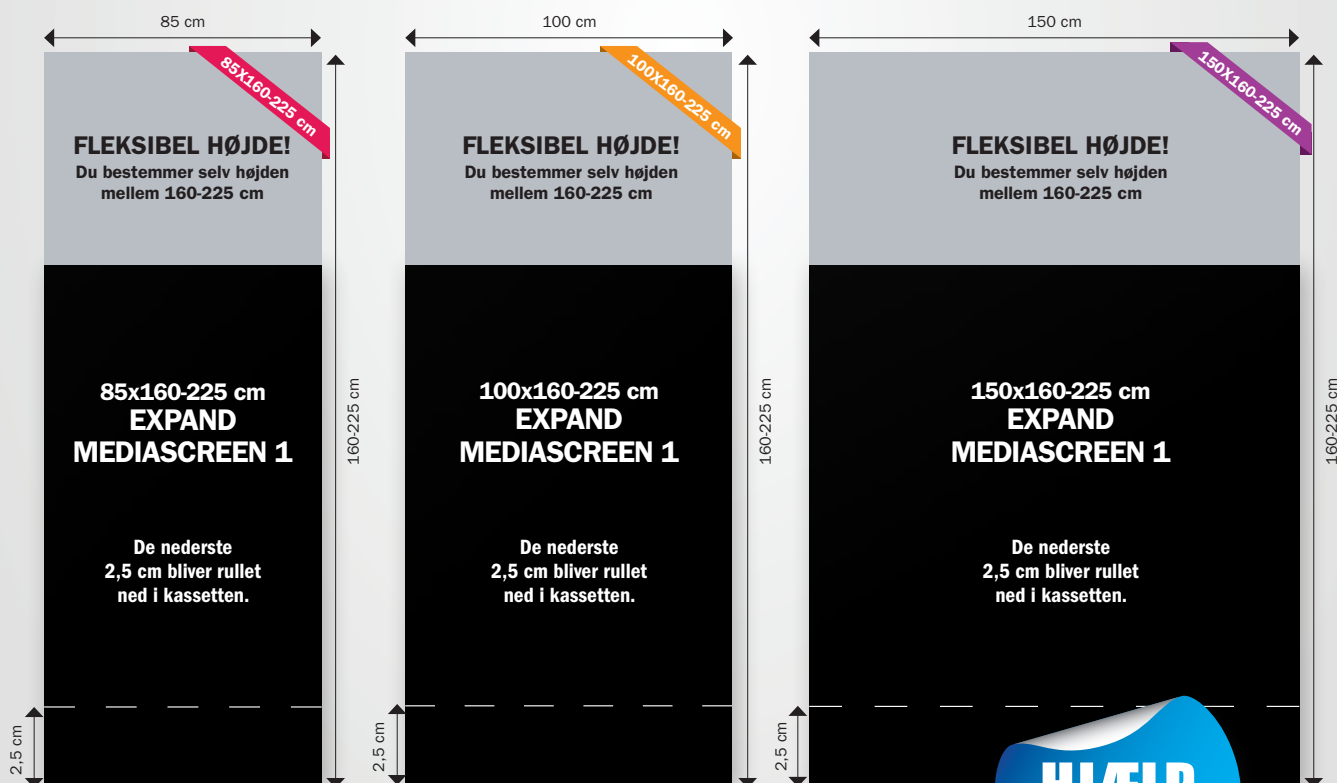

HJÆLP

Tel. 5050 3222
aj@befree.dk